

Nya Honda FR-V

Färger, tekniska specifikationer



Honda Motor Co. Ltd. förbehåller sig rätten att förändra utrustning och specifikationer utan tidigare förvarning. Detaljer, färger, beskrivningar och bilder är endast avsedda som översiktlig information. Dessa i broschyren angivna detaljer kan skilja sig från utrustningen i de svensksålda bilarnas olika modellvarianter. Kontakta din Hondaåterförsäljare för närmare upplysningar. För mer information, se FR-V huvudbroshyr. För senaste uppdateringar och information om Hondas miljöarbete se www.honda.se

Honda Sverige
Honda Nordic AB
Box 50583, 202 15 Malmö
Telefon 040-38 07 00
www.honda.se

FR-V/02/05/TH11053SV



FR-V



1,7 Comfort



2,0 Executive




Grå-svart tygklädsel
(1,7 Comfort och 2,0 Executive)




Satin Silver Metallic



Sparkle Gray Pearl



Nighthawk Black Pearl

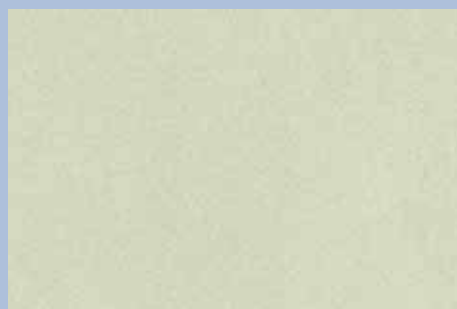

Muscat Silver Metallic



Milano Red (endast Executive)



Eternal Blue Pearl

Tekniska specifikationer

	1,7 Comfort	2,0 Executive	Utrustning - Säkerhet	1,7 Comfort	2,0 Executive
Motor					
16 Ventiler, aluminiummotor	SOHC, VTEC	DOHC, i-VTEC	ABS, låsningsfria bromsar, BromsAssistans	•	•
Cylindrar	4	4	Bromsljus, högt mont.	•	•
Slagvolym, cm ³	1668	1998	Bältesjustering höjd (B-stolpe)	•	•
Cylinderdiam. x slaglängd, mm	75 x 94.4	86 x 86	Bältessträckare fram	•	•
Kompression	9.9	9.8	6 X 3-punktsbälten	•	•
Maximal effekt hk/kW	125 / 92	150 / 110	Elektr. startspärr, Immobiliser	•	•
vid varv	6300	6500	2stegs adaptiv krocksudd förars./passagerars.	•	•
Maximalt vridmoment Nm	154	192	Sidokrockkuddar	•	•
vid varv	4800	4000	Sidoskyddsgardin	•	•
Bränslesystem	Honda PGM-FI		Nackskydd fram/bak, st	3/3	3/3
Bränsletyp	Bensin		Sidokrockskydd i dörrarna	•	•
			Strålkastare nivåjustering, elektrisk	•	•
			Dimljus bak	•	•
Kraftöverföring			Dimljus fram	-	-
	5 växlad manuell	6 växlad manuell	Insynskydd bagageutrymme	•	•
Utväxling			VSA (elektr. fordons-stabilisering)	-	•
1:an	3,500	3,533			
2:an	1,760	1,880	Komfort		
3:an	1,193	1,354	Farthållare, reglage i ratten	-	•
4:an	0,942	1,027	Radioreglage i ratten	•	•
5:an	0,787	0,825	Centrallås/fjärrstyrt med låskvittens	•	•
6:an	-	0,659	Framsäten, eluppvärmda	•	•
Back	3,461	3,583	Förarsäte höjdjustering, manuell	•	•
Slutväxel	4,933	4,388	Mugghållare fram och bak	•	•
			Soltak, elektrisk manövrering	-	-
Drivning	Framhjulsdrift		AM / FM / CD ljudanläggning	1 CD	6 CD
			Högtalare fram	2	2 + 2 tweeter
Kaross			Högtalare bak	2	2
			Antenn, takmonterad	•	•
Självbärande, galvannealed stålkaross med kupéutrymme av säkerhetstyp.			Ficka i vänster/höger framsätets rygg	•	•
			Klimatanläggning	•	•
Styrning	Hydraulisk, servoassisterad kuggstång		Ratt - tit / teleskop	•/•	•/•
Vänddiameter, hjulcentrum/kaross, m	10,4/11,14		Ratt - läderklädd	-	-
Rattvarv fullt utslag	3,27		Elmanövr sidorutor fram/bak,.	•/•	•/•
			Upp - Ner Auto	•	•
Bromsar			Ytterspeglar, elmanövr./eluppv.	•/•	•/•
			Elektriskt infällbara sidospeglar	-	•
Diagonal delning, skivor fram och bak (vent. fram)			Förvaringsfack under mittstol fram	•	•
ABS: Standard med EBD (elektronisk bromskraftsfördelare), bromsassistans (BA)			Regnssensor	-	•
Hjulupphängning			Övrigt		
			Individuellt fällbara baksätetryggar	•	•
Fram: Fjäderben av MacPherson-typ med toe-regleringsstag, spiralfjäder, gastryckstötdämpare med progr. ventiler, krängningshämmare			Skjutbart mittsätet fram och bak	•	•
Bak: Dubbla triangellänkar, spiralfjäder, gastryckstötdämpare med progr. ventiler, krängningshämmare			Färd dator	•	•
			Yttertemperaturmätare	•	•
Mått			Varvräknare	•	•
			Lättmetallfälgar	-	•
Längd x bredd x höjd, mm	4285 x 1810 x 1610		Stötfångare i bilens färg	•	•
Hjulbas, mm	2685		Dörrhandtag krom	•	•
Spårvidd, fram/bak, mm	1555 / 1575		12 V Eluttag bak	•	•
Märkfrigång, mm	156				
Bagageutrymme VDA (liter)	439				
med fällda säten	1036				
Vikt			Garantier: 36 månaders eller 10.000 mil fabriksgaranti, 72 månaders rostskyddsgaranti, 36 månaders lackgaranti, 36 månaders vagnskadegaranti		
Totalvikt, kg	1890	1970			
Tjänstevikt, kg	1466	1545	Förmånsvärde: från cirka 35 200 kr, år 2005		
Tillåten last, kg	424	425	- =erbjuds ej • =som standard		
Max släpvagnsvikt, kg	1500	1500			
Max belastning kula, kg	90	90			
Max taklastvikt, kg	55	55			
Elsystem					
Generator	12V 80A	12V 90A			
Batteri	12V 36A	12V 36A			
Hjul					
Däck-storlek	195 / 65 R15	205 / 55 R16			
Fälg	stål	aluminium			
Fälg storlek	15 x 6JJ	16 X 6,5JJ			
Reservhjul	T135 / 90 D15	T135 / 90 D15			
Prestanda					
Toppfart, km/h	182	185			
Acceleration, 0-100 km/h	12,3	10,5			
Bränsleförbrukning enl 1999/101/EC					
Blandad körning, l/100 km	7,5	8,4			
Landsvägskörning, l/100 km	6,5	6,9			
Stadskörning, l/100 km	9,3	11,0			
Bränsletankens rymd, l	58	58			
Oktan, blyfri	95	95			
Miljöklass	EU2005	EU2005			
CO ₂ -utsläpp g/km	179	199			