

HONDA
MARINE

UTOMBORDSMOTORER



SJÖSÄTTER DE FRÄMSTA MOTOR- INNOVATIONERNA

I egenskap av världens största motortillverkare vet vi en hel del om hur man bygger motorer för alla syften. Faktum är att över två tredjedelar av de fem miljoner motorer vi årligen tillverkar är avsedda för våra konkurrenter och andra tillverkare, så även de tycks ju hålla med om det. Miljoner användare världen över förlitar sig dagligen på våra motorer, för otaliga uppgifter och tillämpningar. Med över 50 års innovation, tester, finjustering och fler tester vet vi vad som krävs för att skapa en fantastisk motor, och vi ingjuter också all denna kunskap i vårt utombordarsortiment.

INNEHÅLL

- 03 Varför en Honda?
- 05 Honda Marine Innovation
- 07 BF350/BF300
- 09 BF250/BF225/BF200
- 11 BF150/BF135/BF115
- 13 BF100/BF80/BF60
- 15 BF50/BF40/BF30
- 17 BF20/BF15/BF10/BF8
- 19 BF2.3/Honwave
- 21 Tillbehör och Rigging





DEN KRAFT DU BEHÖVER, FÖR DEN LIVSSTIL DU SÖKER

FÖR DE SPECIELLA STUNDERNA

En otroligt djup känsla flödar genom alla som äger eller arbetar med båtar. Denna glädje, denna obevekliga passion för ett liv på vattnet driver allt vi gör och alla produkter vi skapar.

FÖR ÄVENTYREN

Friheten att välja sin egen väg slår allt. Med motorer utformade och byggda för allas behov kan du ta dig an varje äventyr, varje resa och varje helgutflykt utan minsta tvekan.

FÖR LIVET

Vi tillverkar världens mest pålitliga motorer. Detta låter imponerande, men vad det egentligen betyder är att vi finns där när det verkligen gäller. Och när det verkligen gäller, då väljer folk Honda - om och om igen.

HONDA MARINE INNOVATION

På Honda har vi alltid brunnit för ny teknik. Genom att ständigt flytta fram gränserna för vad som är möjligt, kan vi ge dig mer. Bättre prestanda, bättre bränsleeffektivitet, bättre kontroll. Ta en titt på våra senaste innovationer och se hur du kan få ut det mesta av din utombordsmotor.



ALLA MOTORER FÖR ALLA ÄVENTYR

Från 2,3 hk till splittrerna V8 BF350 får du en perfekt utombordare som ger dig den kraft, prestanda och praktiska användbarhet du behöver. Hitta din egen perfekta balans mellan avancerade tekniska funktioner, enkel användning, optimal bränsleeffektivitet, hästkrafter och pris.

PRESTANDA

- VTEC™** **VTEC™ - VARIABLE VALVE TIMING AND LIFT ELECTRONIC CONTROL**
Optimerar motorns prestanda över hela motorvarvsregistret
- PGM-FI** **PGM-FI - PROGRAMMED FUEL INJECTION**
PGM-FI styr fullständig optimering av din motors prestanda och tillförlitlighet
- ECOMO** **ECOMO**
Överlägsen bränsleeffektivitet

- BLAST™** **BLAST™ - BOOSTED LOW SPEED TORQUE**
Utmärkta holeshot-prestanda
- PGM-IG** **PGM-IG - HONDA PROGRAMMED IGNITION**
Honda Programmed Ignition styr exakt tändningsinställningen för optimal drift
- DIRECT AIR** **POWER INTAKE AIR SYSTEM**
Unikt system som ger ökad motoreffekt och överlägsen kylning

LÄTTANVÄND

- HONDA IST**
Ett intelligent motorstyrssystem för att gasa och växla smidigt
- MULTIFUNKTIONSRORKULT**
Justerbar rorkult för maximal komfort med bekvämt placerade reglage
- SNÖRSTART**
Förenklad och kompakt för enkel start
- MOTROTTERANDE VÄXELLÅDA**
Förbättrar båthantering med mindre ansträngning att styra
- NMEA 2000®**
Förenklad anslutning för att vara kompatibel med annan NMEA 2000® elektronisk utrustning
- TRIM SUPPORT**
Kör trim automatiskt efter motorns eller båtens hastighet
- CRUISE CONTROL**
Justerar båtens hastighet med en enkel knapptryckning
- FJÄRRREGLAGE**
Ergonomiskt och känsligt fjärreglage
- POWER TRIM OCH TILT**
Elektrisk motortrim och tilt optimerar prestanda
- ELSTART**
Enkel och lättstartad
- MOTORSKYDD OCH SÄKERHET**
Motorövervakningsfunktion
- UTSLÄPP GENOM PROPELLERNAV**
Ger ökad dragkraft och minskad ljudnivå
- AUTOMATISK TILT**
Förinställd enkel tiltfunktion vid förvaring eller förtöjning
- TROLLING CONTROL MODE**
Ger exakt kontroll i lägre hastigheter

BÄRBARHET

- LÄTT VIKT**
Kompakt och lätt design för enkel bärbarhet
- INTEGRERAD BRÄNSLETANK**
Förbättrad bärbarhet och bekvämlighet
- INTEGRERAT BÄRHANDTAG**
Förbättrar bärbarhet
- 360° STYRNING**
360° styrning för förenklad manövrering
- SEMESTERGAS**
Renodlar kontroll av gasreglaget

BF350/BF300

V8 MODELL. EN HELT NY DEFINIERING. HÖGPRESTERANDE UTOMBORDSMOTORER

Nu kan du få allt – ultimatt komfort kombinerat med kraftfull prestanda. Vårt V8-sortiment erbjuder tekniskt avancerade utombordsmotorer som låter dig utforska och uppleva mer och ta din tid på sjön till helt nya nivåer. Njut av precisionen i snabb acceleration, försäkran om intelligent bränsleeffektivitet och, viktigast av allt, uppbackningen av år av beprövad Honda-teknik.

PERFEKT FÖR LÄNGRE, BEKVÄMA ÄVENTYR OCH EN AVKOPPLANDE FRITID



SPECIFIKATIONER I KORTHET

BF350/300

MOTORTYP

5 LITER
32 VENTILER V8

CYLINDERVOLYM

4 952 CM³

VIKT

355 KG INKLUSIVE
PROPELLER

HÄSTKRAFTER

MELLAN 300-350 HK

RÄCKVIDDSFÖRDELAR

BYGGT FÖR FART

V8-motorsortimentet erbjuder den mest formidabla kraften hittills bland våra utombordsmotorer. Vid låga hastigheter erbjuder BLAST™ omedelbar och kraftfull acceleration, och för extra kraft vid marschhastigheter, initiera VTEC™ för att öka toppeffekten och ge en positiv acceleration.

DESIGNAD FÖR EFFEKTIVITET

Den nya distinkta designen – en smidig siluett omsluten i Grand Prix White, Sporty White eller Aquamarine Silver – anpassar sig till olika skrovformer och miljöer, medan en förbättrad växelhus form minskar motståndet under vattnet. Undertill finns inbyggd teknik som ECOmo, Trim Support och en O₂-sensor hjälper till att optimera bränsleeffektiviteten, utan att kompromissa med motorns prestanda.

SKRÄDDARSYDD FÖR LÄTT ANVÄNDNING

Till det nya sortimentet finns den helt nya V8-kontrollern som hjälper dig att få ut det mesta av alla intuitiva funktioner. Upplev mjukare segling med farthållaren och dess utökade adaptiva hastighetsområde, använd sedan den automatiska tiltningen för att ställa in en standardtrimningsvinkel för att undvika manuell trimning av motorn vid dockning och förtöjning.

SPECIFIKATION

	BF350	BF300
Typ	4-Takt, OHC, 60° V8, 32 ventiler	
Cylindervolym (cc)	4 952	
Cylinderdiameter x Slaglängd (mm)	89 x 99,5	
Varvtalsområde vid Full Gas	5 000 - 6 000	
Märkeffekt [kW (hk)]	257,4	220,7
Utväxling	1,79	
Batteriladdning Kapacitet (A)	70	
Höjd akterspegel (mm)	XDU / XCDU: 638 UDU / UCDU: 765	
Torrvikt (kg)	XDU / XCDU: 355* UDU / UCDU: 360*	
Motortrim och tilt	Power Trim och Tilt	
Längd (mm)	1 121	
Bredd (mm)	650	
Höjd (mm)	2 145	
Mitt till Mitt (mm)	724	

NYCKELFUNKTIONER

VTEC™	VTEC™	◆	◆
BLAST™	BLAST™	◆	◆
PGM-FI	Programmed Fuel Injection	◆	◆
ECOmo	ECOmo	◆	◆
	Honda iST®	◆	◆
	Elstart	◆	◆
	Power Trim och Tilt	◆	◆
	Motorskydd och säkerhet	◆	◆
	NMEA 2000®	◆	◆
	Motroterande växellåda	◆	◆
	Utsläpp genom propellernav	◆	◆
	Power Air Intake System	◆	◆
	Trolling Control Mode	◆	◆
	Cruise Control	◆	◆
	Automatisk Tilt	◆	◆
	Trim Support	◆	◆

*Torrvikt inkluderar propeller.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

	Motorvarv (varv/min)	Hastighet (knop)	Förbrukning (l/t)	MPL
ECOmo	650	2,8	5,2	0,54
	1 000	5,0	9,6	0,52
	1 500	7,3	19,4	0,38
	2 000	9,0	33,3	0,27
	2 500	16,2	48,4	0,33
	3 000	24,6	53,4	0,46
	3 500	30,8	68,1	0,45
	4 000	36,2	102,2	0,35
	4 500	40,3	124,0	0,33
	5 000	44,9	150,7	0,30
	5 500	50,0	222,7	0,22
	6 000	51,7	244,0	0,21

Ranieri Next 330 LX – 2 x BF350A
Längd 10,15 m
Vikt 5.280 kg (vid test)

Max effekt 800 hk
5 Personer – Lugnt vatten
Propeller (16" x 21")

FÄRGER

Dessa motorer finns i Grand Prix White, Sporty White eller Aquamarine Silver. Prata med din lokala marinåterförsäljare för mer information.



BF350-300

BF250/BF225/BF200

V6. UTVECKLAD TEKNIK.

Samma tillverkningsexpertis som driver Honda på motorsportområdet driver dig att utforska mer, leka mer intensivt och leva mer fritt än någonsin tidigare. Det avancerade V6-sortimentet förkroppsligar spänningen med att befinna sig ute på sjön. Njut av precisionen hos den snabba accelerationen, tryggheten i smart bränsleeffektivitet, samt - och viktigast av allt - många års beprövad ingenjörskonst från Honda i ryggen.

PERFEKT FÖR STÖRRE FARKOSTER OCH EFFEKTSUGNA

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

	Motorvarv (varv/min)	Hastighet (knop)	Förbrukning (l/t)	MPL
ECOmo	650	2,9	1,8	1,66
	1 000	4,5	3,2	1,39
	1 500	6,4	5,9	1,09
	2 000	7,7	7,5	1,02
	2 500	10,6	12,8	0,82
	3 000	15,1	18,4	0,82
	3 500	20,6	23,9	0,86
	4 000	24,9	31,3	0,80
	4 500	29,7	39,9	0,74
	5 000	32,8	49,2	0,67
	5 500	36,8	63,2	0,58
	6 000	42,0	78,5	0,54
	6 250	42,8	88,8	0,48

4XC HA27 - BF250
Vikt 1 890 kg (som testad)

Platt hav, ingen vind
Propeller (18")

FÄRGER

Dessa motorer finns i Grand Prix White, Sporty White eller Aquamarine Silver. Prata med din lokala marinåterförsäljare för mer information.



NY

SPECIFIKATIONER I KORTHET

BF250/225/200

MOTORTYP

6 CYLINDRAR

CYLINDERVOLYM

3 583 CM³

VIKT

FRÅN 284 KG

HÄSTKRAFTER

MELLAN 200-250 HK

RÄCKVIDDSFÖRDELAR

KRAFT SOM TAR DIG VART SOM HELST

Oavsett om du jobbar eller bara cruisar vill du ha en jämn och stressfri färd. V6-sortimentet säkerställer just detta, med innovativ teknik såsom VTEC™-styrning, BLAST™-acceleration samt iST, som möjliggör exakt elektronisk motorrespons.

BÄTTRE FÖR MILJÖN

Njut av en imponerande effekt utan ökad bränsleförbrukning. Elektronisk PGM-FI-bränsleinsprutning ökar förhållandet luft/bränsle när du accelererar, medan ECOmo säkerställer fortsatt bränsleeffektivitet när du uppnår en optimal cruising-hastighet.

REN ELEGANT DESIGN

V6-serien har designats för att vara lika elegant i designen som den är på vattnet. Den skarpa yttre designen återspeglar precisionstekniken under höljet och lämnar ingen tvekan om vad din båt kan göra med full gas.

SPECIFIKATION

	BF250*	BF225*	BF200*
Typ	OHC - 6 cylindrar 60° V6 VTEC™, 24 ventiler		OHC - 6 cylindrar 60° V6, 24 ventiler
Cylindervolym (cc)	3 583		
Cylinderdiameter x Slaglängd (mm)	89 x 96		
Varvtalsområde vid Full Gas	5 300 - 6 300		
Märkeffekt [kW (hk)]	183,9	165,5	147,1
Utväxling	2,00 (24/12)		
Batteriladdning Kapacitet (A)	90		
Höjd akterspegel (mm)	L: 508 X: 635 U: 762		
Torrsvikt (kg)	L: 284 X / XC: 292 U / UC: 297		
Motortrim och tilt	Power Trim och Tilt		
Längd (mm)	1 035		
Bredd (mm)	666		
Höjd (mm)	L: 1 812 X: 1 939 U: 2 066		
Mitt till Mitt (mm)	724		

NYCKELFUNKTIONER

VTEC™	VTEC™	♦	♦	
BLAST™	BLAST™	♦	♦	♦
PGM-FI	Programmed Fuel Injection	♦	♦	♦
ECOmo	ECOmo	♦	♦	♦
	Honda iST®	♦	♦	♦
	Elstart	♦	♦	♦
	Power Trim och Tilt	♦	♦	♦
	Motorskydd och säkerhet	♦	♦	♦
	NMEA 2000®	♦	♦	♦
	Motroterande växellåda	♦	♦	♦
	Utsläpp genom propellernav	♦	♦	♦
	Power Air Intake System	♦	♦	♦
	Trolling Control Mode	♦	♦	♦
	Cruise Control	♦	♦	♦
	Automatisk Tilt	♦	♦	♦
	Trim Support	♦	♦	♦

*BF200/BF225/BF250 kan även fås i motroterande utförande.

BF150/BF135/BF115

KRAFT SOM LEVERERAR

Detta sortiment har utformats med stora uppblåsbara farkoster och racerbåtar i åtanke, och har inspirerats av den berusande känsla man får av att fara fram på blått vatten i maxhastighet. Med Intelligent Shift and Throttle (iST)-teknologi, elektronisk PGM-FI-bränsleinsprutning samt VTEC™ för att optimera motorprestandan får du en liten, finbalanserad motor som utlovar en jämn men spännande tur för tenderbåtar, touringbåtar och allt där emellan.

PERFEKT FÖR RACERBÅTAR OCH ENTUSIASTER

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

	Motorvarv (varv/min)	Hastighet (knop)	Förbrukning (l/t)	MPL
ECOmo	650	3,1	2,1	1,48
	1 000	4,4	4,2	1,04
	1 500	6,4	7,2	0,88
	2 000	7,7	12,3	0,62
	2 500	9,6	19,8	0,48
	3 000	15,0	26,0	0,58
	3 500	21,3	31,0	0,69
	4 000	26,7	42,0	0,63
	4 500	30,5	52,0	0,59
	5 000	33,9	78,8	0,43
	5 500	38,0	91,4	0,42
	6 000	49,9	104,0	0,39
	6 200	42,0	106,8	0,39

Idea Marine 80 - 2 x BF150
Längd 7,99 m
Vikt 2 000 kg (som testad)

Max power 425 hp
2 Personer - Lätt ojämnt hav
Propeller (14 3/4" x 19")

FÄRGER

Dessa motorer finns i Grand Prix White, Sporty White eller Aquamarine Silver. Prata med din lokala marinåterförsäljare för mer information.

NY

SPECIFIKATIONER I KORTHET

BF150/135/115

MOTORTYP

4 CYLINDRAR

CYLINDERVOLYM

2 354 CM³

VIKT

FRÅN 218 KG

HÄSTKRAFTER

MELLAN 115-150 HK

RÄCKVIDDSFÖRDELAR

FÖRFINAD DESIGN. REDO FÖR AKTION.

Finns i Grand Prix White, Sporty White eller Aquamarine Silver, de nya motor-designen har strömlinjeformats och gjorts mer kompakta för att förbättra prestandan. Med innovation från vårt flaggskepp V8-sortiment känns kontrollen enkel tack vare intuitiva funktioner som trollingkontroll, farthållare, trimstöd och automatisk tilt.

TILLFÖRLITLIGHET OCH EFFEKTIVITET

Vi är kända för vår kvalitet, tillförlitlighet och ingenjörskonst som verkligen håller länge, och tillverkar motorer du kan förlita dig på för såväl arbete som avkoppling och äventyr. Varje modell är fullspäckad med vår smarta, bränsleeffektiva teknik, vilket gör dem lika innovativa som hållbara.

SPECIFIKATION

	BF150*	BF135*	BF115
Typ	DOHC - 4 cylindrar 16 ventiler VTEC™ (150)		
Cylindervolym (cc)	2 354		
Cylinderdiameter x Slaglängd (mm)	87 x 99		
Varvtalsområde vid Full Gas	5 000 - 6 000		
Märkeffekt [kW (hk)]	110,3	99,3	84,6
Utväxling	2,14 (30/14)		
Batteriladdning Kapacitet (A)	40		
Höjd akterspegel (mm)	L: 508 X: 635		
Torrsvikt (kg)	L: 224 X: 227		
Motortrim och Tilt	Power Trim och Tilt		
Längd (mm)	913		
Bredd (mm)	618		
Höjd (mm)	L: 1 688 X: 1 815		
Mitt till Mitt (mm)	660		

NYCKELFUNKTIONER

VTEC™	VTEC™	◆		
PLAST™	BLAST™	◆	◆	◆
PGM-FI	Programmed Fuel Injection	◆	◆	◆
ECOmo	ECOmo	◆	◆	◆
	Honda iST®	◆	◆	◆
	Elstart	◆	◆	◆
	Power Trim och Tilt	◆	◆	◆
	Motorskydd och säkerhet	◆	◆	◆
	NMEA 2000®	◆	◆	◆
	Motroterande växellåda	◆	◆	
	Utsläpp genom propellernav	◆	◆	◆
	Trolling Control Mode	◆	◆	◆
	Cruise Control	◆	◆	◆
	Automatisk Tilt	◆	◆	◆
	Trim Support	◆	◆	◆

*BF150/BF135 kan även fås i motroterande utförande.

BF100/BF80/BF60

ÄVENTYR, FÖRSTÄRKT

Upplev den perfekta balansen mellan kraft och kontroll. Dessa utombordare ger dig det självförtroende och den snabba respons du behöver på vattnet, allt i en mångsidig motor i mellansegmentet. Med hisnande acceleration, enastående bränsleeffektivitet och precis hantering blir varje tur smidig och oförglömlig.



SPECIFIKATIONER I KORTHET

BF100/BF80	BF60
MOTORTYP	
4 CYLINDRAR	3 CYLINDRAR 12 VENTILER
CYLINDERVOLYM	
1 496 CM ³	998 CM ³
VIKT	
FRÅN 165 KG	FRÅN 110 KG
HÄSTKRAFTER	
MELLAN 80-100 HK	60 HK

RÄCKVIDDSFÖRDELAR

KOMPAKT DESIGN, KRAFTFULL EFFEKT

Utrustad med Hondas BLAST™-system levererar denna serie starkt vridmoment på låga varv och snabb acceleration, vilket gör att du snabbt når din optimala hastighet och din favoritplats på det blå vattnet.

SMART PERFORMANCE-TEKNIK

Alla modeller har avancerad PGM-FI-bränsleinsprutning och ECOmo lean burn-styrning, vilket säkerställer jämnare kraftleverans och effektiv bränsleförbrukning vid marschfart.

ROBUST HÖLJE

Innovativ ingenjörskonst i skimrande silver. Vår patenterade, dubbeltätade process skapar ett elegant aluminiumhölje som anodiseras, grundmålas och målas innan vi rundar av ytan med en klar ytbeläggning i UV-skyddande harts.

SPECIFIKATION

	BF100	BF80	BF60
			
Typ	OHC - 4 cylindrar VTEC* 16 ventiler (100) 16 ventiler (80)		OHC - 3 cylindrar 12 ventiler
Cylindervolym (cc)	1 496		998
Cylinderdiameter x Slaglängd (mm)	73 x 89,4		73 x 79,5
Varvtalsområde vid Full Gas	5 500 - 6 300	5 000 - 6 000	
Märkeffekt [kW (hk)]	73,6	58,8	44,1
Utväxling	2,33:1		2,07
Batteriladdning Kapacitet (A)	35		17
Höjd akterspegel (mm)	L: 537 X: 664		521
Torrvikt (kg)	LRTU: 166* XTRU: 172*	LRTU: 165* XTRU: 171*	110*
Motortrim och Tilt	Power Trim och Tilt		
Längd (mm)	742		777
Bredd (mm)	459		417
Höjd (mm)	L: 1 576 X: 1 703		1 397
Mitt till Mitt (mm)	660		582

NYCKELFUNKTIONER

VTEC™	VTEC™	◆		
BLAST™	BLAST™	◆	◆	◆
PGM-FI	Programmed Fuel Injection	◆	◆	◆
ECOmo	ECOmo	◆	◆	◆
	Multifunk- tionsrörkult**	◆	◆	◆
	Elstart	◆	◆	◆
	Power Trim och Tilt	◆	◆	◆
	Motorskydd och Säkerhet	◆	◆	◆
	NMEA 2000®	◆	◆	◆
	Utsläpp genom propellernav	◆	◆	◆

*Vikt inkluderar aluminiumpropeller (3kg).
**Frivillig.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

	Motorvarv (varv/min)	Hastighet (knop)	Förbrukning (l/t)
ECOmo	650	2,0	0,9
	1 000	2,5	1,5
	1 500	4,3	3,3
	2 000	5,5	5,7
	2 500	7,1	8,1
	3 000	13,0	10,0
	3 500	17,0	12,3
	4 000	21,2	16,8
	4 500	25,5	20,1
	5 000	29,5	26,0
	5 500	33,0	32,4
	5 900	36,8	36,0

Highfield H54 - BF100
2 Personer – Lugnt vatten



BF50/BF40/BF30

KOMPAKT, LÄTT OCH KRAFTFULL

Med förhållandet mellan kraft och vikt på vår sida ger detta lätta, smidiga utombordarsortiment spännande acceleration och imponerande bränsleeffektivitet som enkelt låter dig ta dig an varje våg och varje infall. Du kan känna dig trygg i att vi har pressat in massor av innovation i detta lilla kompakta skal, där varje tekniska framsteg gör en dag på sjön lika njutbar som en nyfångad festmåltid.



SPECIFIKATIONER I KORTHET

BF50/40/30

MOTORTYP

3 CYLINDRAR
12 VENTILER

CYLINDERVOLYM

MELLAN 552-808 CM³

VIKT

FRÅN 77,5 KG

HÄSTKRAFTER

MELLAN 30-80 HK

RÄCKVIDDSFÖRDELAR

STRÖMLINJEFORMAD KRAFT, BYGGD FÖR PRESTANDA

Designad för enkel hantering och starkt vridmoment på låga varv, ger dessa trecylindriga utombordare snabb gasrespons och smidigt cruisande. Perfekt för kompakta båtar som kräver hög prestanda utan extra vikt.

EFFEKTIVIS KAN DU LITA PÅ

Med Hondas PGM-FI-bränsleinsprutning och ECOmo lean burn-styrning är dessa motorer byggda för längre dagar på vattnet och lägre bränslekostnader. Tysta, rena och ekonomiska – idealiska för pålitlig daglig användning.

PERFEKT FÖR MINDRE BÅTAR OCH RIBBÅTAR

BRÄNSLEFÖRBRUKNING

ECOmo	Motorvarv (varv/min)	Hastighet (knop)	Förbrukning (l/t)
	850	2,2	0,9
	1 000	3,0	1,2
	1 500	3,6	1,8
	2 000	5,4	2,7
	2 500	5,8	3,5
	3 000	6,8	4,8
	3 500	9,8	6,5
	4 000	15,7	8,0
	4 500	19,1	9,3
	5 000	22,0	13,1
	5 500	24,5	16,8
	6 000	27,2	20,7
	6 200	28,1	23,1

Ranieri 4XC H19CC - BF40
2 Personer – Lugnt vatten



SPECIFIKATION

	BF50	BF40	BF30
			
Typ	OHC - 3 cylindrar 6 ventiler		
Cylindervolym (cc)	808		552
Cylinderdiameter x Slaglängd (mm)	70 x 70		61 x 63
Varvtalsområde vid Full Gas	5 500 - 6 000	5 000 - 6 000	
Märkeffekt [kW (hk)]	36,8	29,4	22,1
Utväxling	2,08		
Batteriladdning Kapacitet (A)	17		10
Höjd akterspegel (mm)	S: 416 / L: 521		S: 431 / L: 552
Torrsvikt (kg)	SRTU: 96,0* LRTU: 98,0*		SRTU: 77,5* SHCU: 80,0* LRTU: 79,5* LHCU: 82,0*
Motortrim och Tilt	Power Trim och Tilt		Gastryck-sassisterad Tilt Power Trim och Tilt
Längd (mm)	694		720 (Rorkult) 640 (Fjärreglag)
Bredd (mm)	390		375
Höjd (mm)	L: 1 281 / X: 1 387		S: 1 195 / L: 1 320
Mitt till Mitt (mm)	558		N/A

NYCKELFUNKTIONER

 PLAST™	BLAST™	♦	♦	
 PGM-FI	Programmed Fuel Injection	♦	♦	♦
 ECOmo	ECOmo	♦	♦	
	Multifunktionsrorkult**	♦	♦	
	Elstart	♦	♦	♦
	Power Trim och Tilt	♦	♦	♦
	Motorskydd och Säkerhet	♦	♦	♦
	NMEA 2000®	♦	♦	
	Utsläpp genom propellernav	♦	♦	♦
	Fjärrreglage			♦

*Torrsvikt inkluderar propeller.
**Frivillig.

BF20/BF15/BF10/BF8

DEN STARKA, TYSTA TYPEN

Kompakt utan kompromisser. Vårt otroligt lättviktiga motorsortiment levererar imponerande hästkrafter på 15 eller 20 med en tvåcylindrig utombordare som lovar en mjukare och tystare färd över sjö, älv eller hav. Ge lite extra kraft till din jolle, en kicker till din segelbåt eller lite extra kul på helgen. Med smarta hopfällbara handtag är vårt ultraportabla sortiment den perfekta fickstorleken för kraft.



RÄCKVIDDSFÖRDELAR

DEN PERFEKTA ALLROUNDMOTORN

Lätttransporterad på land, kraftfull och intuitiv i vatten. Med innovativa tillägg som fjärrkontroll och möjlighet till en snabb elektrisk start blir det lika lätt att ta sig fram över vattenytan som ned till kustlinjen. Och vill du använda vår lätta motor på en tyngre båt kan du öka kapaciteten med en 4-bladig propeller.

TRYGG TYSTNAD

Med alla Hondas utombordare följer tryggheten i att vår avancerade teknologi innebär att motorerna startar enkelt, är effektiva och tysta, samt ger dig ännu mindre skäl att vistas på torra land.



PERFEKT FÖR MINDRE BÅTAR, RIBBÅTAR OCH ANVÄNDARE
SOM VILL HA MAXIMAL BÄRBARHET

SPECIFIKATIONER I KORTHET

BF20/BF15/BF10/BF8

ENGINE TYPE

2 CYLINDRAR 4 VENTILER

DISPLACEMENT

MELLAN 350-222 CM³

WEIGHT

FRÅN 42-46 KG

HORSEPOWER

MELLAN 8-20 HK



SPECIFIKATION

	BF20	BF15	BF10	BF8
				
Typ	OHC - 2 cylindrar 4 ventiler			
Cylindervolym (cc)	350		222	
Cylinderdiameter x Slaglängd (mm)	59 x 64		58 x 42	
Varvtalsområde vid Full Gas	5 000 - 6 000	4 500 - 5 500	5 000 - 6 000	4 500 - 5 500
Märkeffekt [kW (hk)]	14,7	11,0	7,4	5,9
Utväxling	2,08		2,33	
Batteriladdning Kapacitet (A)	12A (Elektriskt) 6A (Snörstart)			
Höjd akterspegel (mm)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X endast för BF15 och BF10)			
Torrvikt (kg)	SHU: 46,5* / SHSU: 49,0* SRU: 49,5* / SRTU: 57,0* LHU: 49,5* / LHSU: 52,0* LRU: 51,0* / LRTU: 58,5* XRTU: 61,0 (15)*		SHU: 42,0* / SRU: 46,0* LHU: 44,5* / LRU: 48,5* SHSU: 45,5* / LHSU: 48,0* XRUU: 52,5 (10)*	
Motortrim och Tilt	Manuell Tilt - 5 steg Power Tilt		Manuell Tilt - 5 steg	
Längd (mm)	650 (Rorkult) / 640 (Fjärreglag)		610 (Rorkult) / 600 (Fjärreglag)	
Bredd (mm)	350		345	
Höjd (mm)	S: 1 110 / L: 1 240 X: 1 380 (15)		S: 1 105 / L: 1 235 X: 1 375 (10)	

NYCKELFUNKTIONER

	Honda Programmed Ignition			
PGM-IG	◆	◆	◆	◆
Elstart	◆	◆	◆	◆
Fjärreglage	◆	◆	◆	◆
Power Trim och Tilt	Endast Tilt	Endast Tilt		
Utsläpp genom propellernav	◆	◆	◆	◆
Motorskydd och Säkerhet	◆	◆	◆	◆

*Torrvikt inkluderar propeller.

BF2.3

PORTABEL PRESTANDA

Kraft så portabel att du verkligen kan ta den med överallt. Med ett ergonomiskt bärhandtag och ett fällbart styrhandtag är BF2.3 tillräckligt kompakt för att bäras i bakluckan på en bil, men med stöd av Hondas världsberömda pålitlighet ger den dig självförtroendet för ett spontant äventyr.



SPECIFIKATION

Typ	OHV - 1 cylindrar 2 ventiler
Cylindervolym (cc)	57
Cylinderdiameter x Slaglängd (mm)	45 x 36
Varytalsområde vid Full Gas	5 000 - 6 000
Märkeffekt [kW (hk)]	1,7
Utväxling	2,42
Höjd akterspegel (mm)	S: 418 / L: 571
Torrsvikt (kg)	SCHU: 13,5* LCHU: 14,0*
Motortrim och Tilt	Manuell Tilt - 4 steg
Längd (mm)	410
Bredd (mm)	280
Höjd (mm)	S: 945 / L: 1100

*Torrsvikt inkluderar propeller.

NYCKELFUNKTIONER

	Lätt Vikt	♦
	Integrerat Bärhandtag	♦
	Integrerad Bränsletank	♦
	Snörstart	♦
	360° Styrning	♦
	Semestergas	♦

honwave

RIDA PÅ VÅGEN

Vårt sortiment av gummibåtar är lätta, bärbara och perfekta för utflykter på sjöar eller till sjöss. Alla Honwave-modeller är konstruerade med hjälp av ett hållbart PVC-tyg av hög kvalitet som ger maximal hållbarhet och prestanda och dessutom är praktiska och bekväma.



HONWAVE HAR RIBBDURK (SE)

(FRÅN 2 M TILL 2,5 M)

Kompakt och ultralätt, Honwaves gummibåtar med ribbdäck är perfekta för arrangerade båtturer, fisketurer eller båtturer bara för nöjes skull. Tack vare att flytpontonen har en större diameter, säkerställs en överlägsen flytkraft och stabilitet. Den kan vikas ihop och förvaras av en enda person på bara några minuter. Det är en mycket effektiv och bekväm modell.



HONWAVE AIR V-FLOOR (IE)

(FRÅN 2,4 M TILL 3,8 M)

Lätta och snabba, dessa uppblåsbara båtar har bra komfort och prestanda. Deras djupa V-skrov optimerar kölprestandan och garanterar maximal stabilitet vid så gott som alla hastigheter. Skrovets design innehåller en utvidgad bakre uppblåst golvtrimplatta för enkel, riktad rörlighet, känslig roderbalans och ökad flytkraft.



HONWAVE ALUMINIUMDÄCK (AE)

(FRÅN 2,5 M TILL 4 M)

Honwave gummibåtar med aluminiumdäck är idealiska farkoster för nästan alla vattenaktiviteter. De är robusta och redo att starta och den extra stora flytpontonen garanterar att det blir en smidig och säker sjöfärd varje gång. Golvlamellerna är numrerade vilket gör dem lätta att montera och den mindre modellen får plats i en enda påse, så du kan ta med den överallt.



SPECIFIKATION

Typ	Total Längd (cm)	Total Balk (cm)	Inre Längd (cm)	Inre Balk (cm)	Pontondiameter (cm)	Förpackningsstorlek (cm)	Torrsvikt (kg)	Max. motoreffekt (hk)	Passagerarkapacitet (Vuxna/barn)	Lastvikt (kg)	Kammare	Golv	Kategori
-----	------------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------------	--------------------------	----------------	-----------------------	----------------------------------	---------------	---------	------	----------

RIBBAD (SE)

T20-SE3	202	144	121	61	40	107 x 60 x 32	27	4,3	2/-	250	3	Ribbad	D
T25-SE3	250	156	153	68	43,5	112 x 60 x 34	34	6	3/-	440	3	Ribbad	C

UPPBLÅSBAR (IE)

T24-IE3	240	154	148	67	42,5	112 x 60 x 34	33	6	3/-	400	3 + Golv (2)	Air V-Floor	D
T27-IE3	267	153	177	67	42,5	112 x 65 x 38	34	8	3/1	664	3 + Golv (2)	Air V-Floor	C
T32-IE3	320	154	229	67	42,5	112 x 65 x 38	39	15	4/-	735	3 + Golv (2)	Air V-Floor	C
T38-IE3	376	170	262	80	44	122 x 72 x 43	48	20	5/1	950	3 + Golv (2)	Air V-Floor	C

ALUMINIUM (AE)

T25-AE3	250	156	153	68	43,5	112 x 65 x 38	45	6	3/-	440	3 + Köl	Aluminium	C
T30-AE3	297	157	195,5	68	43	112 x 65 x 38	54	15	4/-	610	3 + Köl	Aluminium	C
T35-AE3	353	171	244	80	45	122 x 72 x 43	73	20	5/-	700	3 + Köl	Aluminium	C
T40-AE3	395	189	279	90	49	129 x 79 x 45	86	20	7/-	1.050	3 + Köl	Aluminium	C

HONWAVE

HONDAS ORIGINAL TILLBEHÖR OCH RIGGNINGS- KOMPONENTER

Honda originaltillbehör är utformade, konstruerade och testade enligt samma höga standard som våra legendariska utombordsmotorer. De passar perfekt med dina befintliga Honda-produkter utan problem, så att du kan koncentrera dig på de viktiga sakerna i livet, njuta av livet på sjön.

PROPELLERALTERNATIV



3-BLADIG
ALUMINIUMPROPELLER



3-BLADIG ROSTFRI
STÅLPROPELLER



4-BLADIG
ALUMINIUMPROPELLER



4-BLADIG ROSTFRI
STÅLPROPELLER

ANPASSADE FUNKTIONSKNAPPAR

Vårt nya BF115-350-sortiment har flera nya riggnings-alternativ för en skräddarsydd upplevelse på vattnet. Motorer utrustade med iST (Intelligent Shift & Throttle) har en startknapp som bara kräver ett enda tryck.*

*Finns endast för flermotorsinstallationer, ej för enstaka installationer.



MOTORSTARTKNAPP



FLERA OLIKA KONFIGURATIONER
FÖR ANPASSADE FUNKTIONER

DISPLAYS

Honda Multi-Function Display finns i två skärmstorlekar, 4,3 och 7 tum. Den mindre visar båtens hastighet och bränslenivå (ytterligare NMEA 2000®-sensorer krävs) samt eventuella motordefekter, för upp till fyra Honda-motorer kompatibla med NMEA 2000® compliant engines.

Båda skärmarna kan ställa in trim- och tiltgränser, aktivera automatisk trim/tilt, övervaka farthållaren, ta emot mer detaljerad info om motorfelkoder och enkelt kalibrera bränsletanken.



7" MFD TOUCHSKÄRM



NMEA DISPLAY



STARTSPÄRR

De nya BF115-350-motorerna med iST kan fås med en stöldavvärjande startspärr i tändningssystemet som kräver en fjärrtranspondernyckel för att starta motorn.

HONDA iST® INTELLIGENT SHIFT & THROTTLE

iST-styrssystemet finns på alla BF115-350-modeller och ger suverän kontroll och plug-and-play-installation. Systemet erbjuder alla funktioner som båtägare söker, bland annat förhöjd tomgång, trolldingkontroll och synkronisering av motorvarvtal och trim (upp till fyra motorer). Alla V6-motorer (förutom BF175) kan fås med mekaniska kontroller.



INFÄLLD KONTROLLER
FÖR BF115 - BF350



TOPPMONTERAD KONTROLLBOX
FÖR BF115 - BF350

HANTERING OCH STYRNING

Hondas ergonomiskt utformade rorkultshandtag och fjärrkontroller ger exakt och enkel kontroll.



MULTIFUNKTIONS-
RORKULT
(BF60A & BFP60A)



MULTIFUNKTIONS-
RORKULT
(BF40D & BF50D)



SIDOMONTERAT
FJÄRREGLAGE



INFÄLLT
FJÄRREGLAGE



TOPPMONTERAT
FJÄRREGLAGE
(SINGEL)



TOPPMONTERAT
FJÄRREGLAGE
(DUBBEL)

NMEA-MÄTARE

Genom att använda NMEA 2000® (dataöverföring motor-elektronik) nätverket är 85 mm-displaymätaren kompatibel med Honda-motorer från BF40 till BF350 och erbjuder NMEA 2000- och analoga signaler för bränslenivåövervakning samt integrerad GPS.

52 mm Satellite Gauge är utformad för att anslutas direkt till 85 mm huvuddisplynen och kan konfigureras via en smartphone-app för att visa bränslenivå, trim, kylvätsketemperatur, motors oljetryck eller temperatur, eller spänning.



VARVRÄKNARE MED
MULTIFUNKTION



HASTIGHETSMÄTARE
MED MULTIFUNKTION



ANALOG
BRÄNSLEMÄTARE





SVH 52
SATELLITMÄTARE



SCH 85
SATELLITMÄTARE



VARVRÄKNARE MED
MULTIFUNKTION

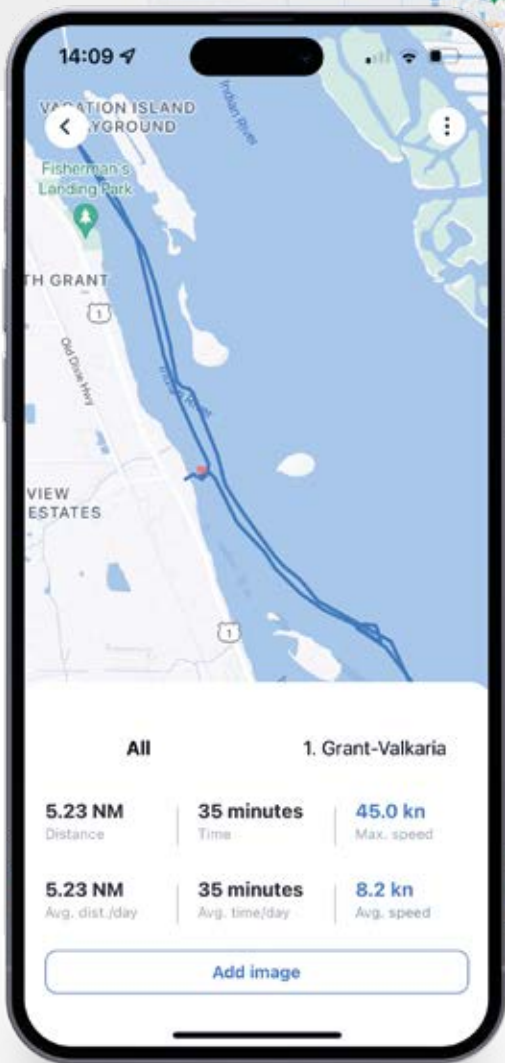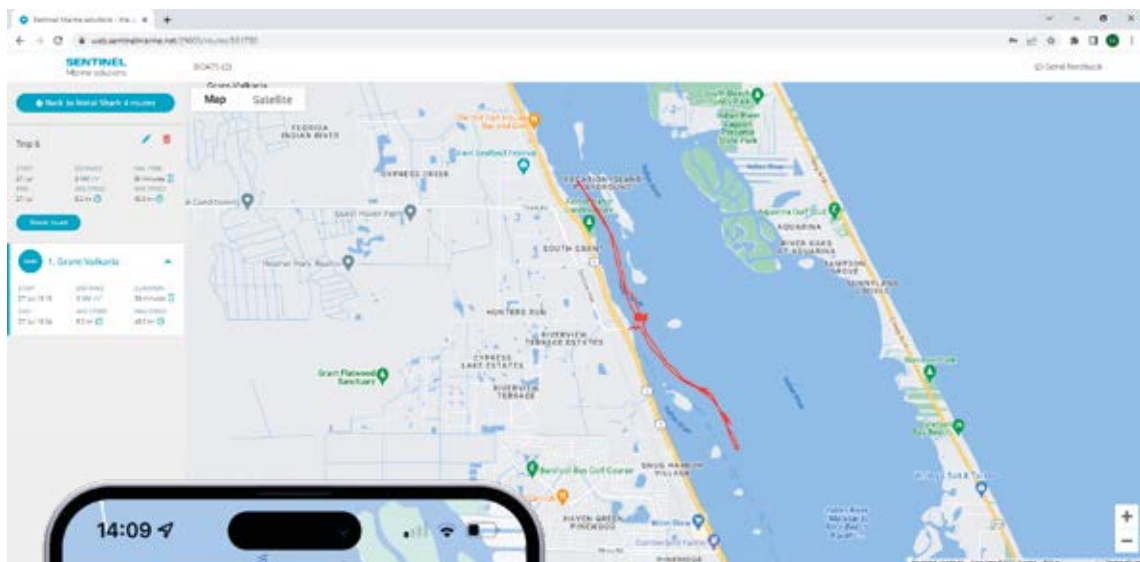

MARINE MONITOR APP*

Vår Marine Monitor App ger dig den ultimata anslutningen. Du kan få tillgång till liveinformation som motor-, hastighets- och batteridata och båtägare kan till och med spåra rörelser och få en varning om deras båt avviker från ett fördefinierat geografiskt område.

Resdata lagras automatiskt och kan ses på distans via smartphone-appen eller webbläsaren, vilket gör det enkelt för dig att dela dina favoritrutter med vänner och familj var du än är.

Alltid uppkopplad och har kontroll, oavsett om du är med.

*En enhet måste monteras på båtens NMEA-system.



ÄVENTYR PÅ VATTNET





VILL DU VETA MER?

Ladda ned vår Honda Marine-app för att upptäcka hela vårt utbud av utombordsmotorer och gumribåtar. Välj önskad motor, studera de tekniska specifikationerna och ta en 360°-gradersvy runt dess exteriör. Vi ger dig våra rekommendationer kring vilken modell som passar just dina behov bäst, och när du är redo att ta klivet visar vi dig vägen till din närmaste återförsäljare.



TRYGGHETSGARANTI

Är utombordaren köpt i Sverige ger vi dig som Honda Marine-kund 5-års garanti för privat bruk eller 3-års garanti för yrkesmässigt bruk.

PRIVAT
BRUK

5

ÅRS
GARANTI

HONDA
MARINE

YRKESMÄSSIGT
BRUK

3

ÅRS
GARANTI

HONDA
MARINE

Garantitid för yrkesmässigt bruk
BF40-BF350: 3 år eller 1500 h.
BF2,3-BF30: 1 års garanti.



HONDA
MARINE

ADVENTURE ON *Water*



Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige

Box 31002, 200 49 Malmö, Sweden

www.honda.se

En division av Honda Motor Europe Ltd.

Skanna QR-koden för digitala
brochyr och prislistan



Dessa specifikationer gäller inte någon särskild produkt som levereras eller erbjuds till försäljning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra sin specifikation, inklusive färger, med eller utan förvarning vid sådana tillfällen och på ett sådant sätt som de anser lämpligt. Det kan gälla både större och mindre förändringar. Alla ansträngningar görs dock för att säkerställa att de uppgifter som finns i den här broschyren är riktiga. Vänd dig till återförsäljaren för din beställning, för information om en viss produkts specifikation. Denna publikation skall inte under några som helst omständigheter utgöra ett erbjudande från företaget till någon person. All försäljning sker genom distributören eller återförsäljaren, med förbehåll för och enligt de standardvillkor för försäljning och garanti som ges av distributören. Vi anstränger oss för att specifikationerna ska vara korrekta, men broschyrerna utformas och skrivs ut flera månader innan de distribueras och kan alltså inte omedelbart återspegla ändringar i specifikationer eller i enstaka fall föreskrifter för en viss funktion. Vi råder alltid kunderna att diskutera specifika detaljer med sin återförsäljare, i synnerhet om valet är beroende av en av de funktioner som angivits.

 Honda utfärdar information på ett ansvarsfullt sätt från tillverkare inom EU.
 Släng mig inte. Ge mig till en vän eller återvinn mig.

